

Miniascenseur* ALTIS

SAGESS

L'ALTIS est doté de composants et organes conçus pour les ascenseurs professionnels : pour un usage privatif, il bénéficie donc d'une robustesse et fiabilité exceptionnelles. Il est par ailleurs équipé des dernières spécifications en matière de sécurité.

Le miniascenseur* construit pour durer

Les 3 atouts incomparables de l'ALTIS

• FIABILITE : GARANTIE 5 ANS PIECES

l'ALTIS a été conçu pour un usage professionnel : correctement entretenu, il fonctionnera pendant de nombreuses années. En souscrivant au contrat d'entretien annuel, SAGESS apporte une garantie de 5 ans sur toutes les pièces de cet appareil.

• CONFORT : DEMARRAGE ET ARRET « DOUCEUR »

Par une gestion adaptée de la vanne hydraulique, cet appareil démarre sa course et s'arrête de façon progressive et sans à-coup.

• SECURITE : RIDEAU INFRAROUGE

En plus de tous les systèmes de sécurité normatifs, l'ALTIS est équipé d'un rideau de balayage infrarouge qui protège l'utilisateur en cas de contact avec la porte pendant la course de l'appareil. Le miniascenseur s'arrête automatiquement si le faisceau infrarouge est coupé.

L'ALTIS est un appareil parfaitement adapté à l'implantation dans un habitat privatif. Il dessert 2 ou 3 niveaux. La dimension de la cabine est personnalisable : les dimensions minimum sont de 700 x 700 mm et les dimensions maximum de 1100 mm en largeur x 1400 mm en profondeur. La hauteur de la cabine est de 2000 mm.

Les dimensions de la gaine sont fonction de la taille de la cabine.

Au dernier niveau, une hauteur sous-plafond de 2350 mm est nécessaire.

Caractéristiques techniques :

- Vitesse : 15 cm/seconde, soit 9m par minute
- Commande en pression maintenue par boutons poussoirs en cabine et au palier
- Bouton en braille
- Démarrage et arrêt progressif grâce à la gestion de la vanne hydraulique
- Centrale hydraulique à moteur immergé (45dB)
- Traction par système mouflé 4 câbles de 8mm
- Guidage : par rails d'ascenseur, normalisés.
- Portes battantes à un vantail type ascenseur
- Largeur porte standard : 800 x 2000 mm
- Amortisseur de fin de fermeture de porte
- Serrures normalisées et agréées à commande électrique
- Alimentation électrique : 220V mono, 1500 W
- Tension de commande 24V
- Charge utile : 250 Kgs



CE TÜV  


www.sagess-france.com

 N° Azur 0 810 400 428


Prix d'un appel local

- En version *cabine*, les accès peuvent se faire : même faces, en faces opposées ou à l'équerre.


Accès même faces



Accès faces opposées

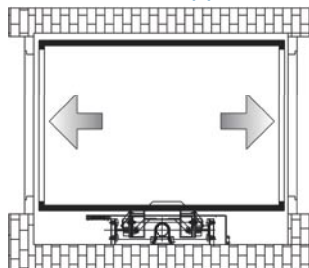

Accès faces à l'équerre

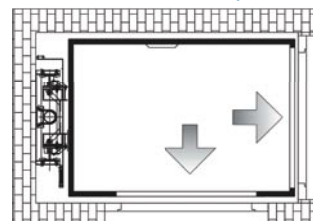

Dimensions de la cabine :

- Minimum 700 x 700 mm
- Maximum 1100 x 1400 mm


Ces dimensions sont adaptables aux besoins et aux dimensions de l'habitation.

- L'habillage de la cabine est disponible dans les coloris suivants :

- Mur 4 coloris : gris, sable, bois clair, bois foncé



- SOL 3 coloris : Gris, noir, bleu

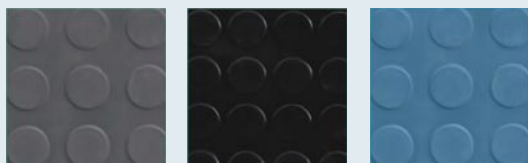

- Quatre spots basse tension au plafond illuminent la cabine.



- Une trappe au plafond permet d'accéder au toit de la cabine, ce qui facilite les opérations d'entretien et de maintenance.



Sécurités :

- Téléphone en cabine.
- Contrôle de fermeture des portes.
- Descente de secours en cas de coupure EDF
- Lumière de secours en cabine
- Vanne de décompression sur centrale hydraulique
- Parachute mécanique sur cabine et contrôle permanent des paramètres de fonctionnement
- Vanne parachute sur vérin
- Barrière infrarouge sur façade porte
- Alerte lumineuse et sonore en cas de surcharge
- Conforme à la Directive Machine 01/01/2010

- Crédit d'impôt jusqu'à 2 500 €.
- Taux de TVA 5,5 %

SAGESS

• Direction Générale et Commerciale
107, avenue de Pâtis Z.A. de la couronne
des près 78680 Epône

GARANTIE SAGESS

Les Miniascenseurs* SAGESS sont garantis 2 ans pièces, main-d'œuvre et déplacement partout en France.

www.sagess-france.com

* Miniascenseur est l'appellation commerciale de l'installation «Élévateur»

N° Azur 0 810 400 428

Prix d'un appel local